

Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5401801



- Apropriado para cargas por viento según Eurocódigo 1: DIN EN 1991-1- 4
- A partir de longitud libre de >2,5 m se recomienda el uso de una fijación adicional, p. ej. pieza distanciadora aislada
- Ø 16 mm, aluminio
- Apropriado para el sistema de base con rosca interior M16

Alu Aluminio

Datos maestros

Referencia	5401801
Tipo	101 ALU-1500
Denominación 1	Punta captadora
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	1500mm
Material	Aluminio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	81 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5401801



Dimensiones

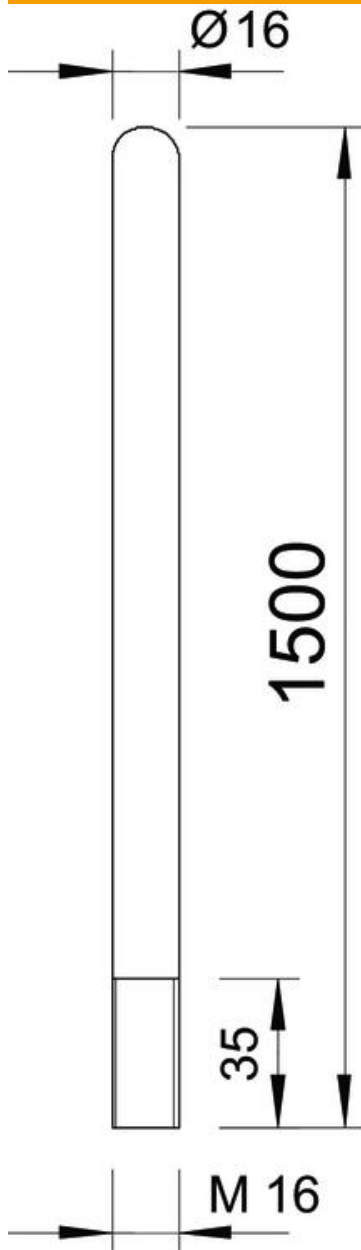

Longitud	1.500 mm
Medida L	1.500 mm

Datos técnicos

Conexión	Conductor redondo*
Versión	Barra de captura con rosca

Ficha Técnica

Punta captadora redondeada por un lado, rosca M16

Referencia: 5401801



Datos técnicos

Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Ø	16 mm