


Ficha Técnica

Manguito de unión

Referencia: 2022060

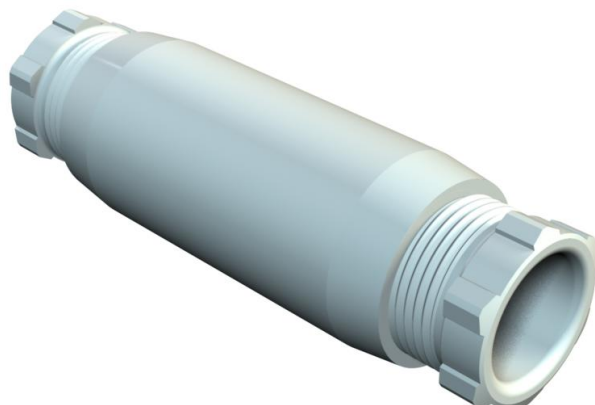

Grado de protección IP54, tensión nominal 660 V. Según VDE, los manguitos de unión solamente están previstos para instalaciones eléctricas fijas.

117/2,5 VDE / PG 16: Sección nominal 2,5 mm², con regletas de 5 polos de 2,5 mm² y entradas de cable con descarga de tracción para diámetro de cable 9-14 mm.

117/6 VDE / PG 21: Sección nominal 6 mm², con regletas de 5 polos de 6 mm² y entradas de cable con descarga de tracción para diámetro de cable 12-18 mm.

117/6 VDE: Sección nominal mm², con regletas de 5 polos de 6 mm² y entradas de cable con descarga de tracción, Pg 21 para diámetro de cable 12-18 mm. Regletas de 5 polos de 6 mm²



PS Poliestirol

Datos maestros

Referencia	2022060
Tipo	117 5x6
Denominación 1	Manguito de unión
Fabricante	OBO
Dimensión	6mm2
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Poliestireno
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	8,306 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Manguito de unión

Referencia: 2022060



Dimensiones

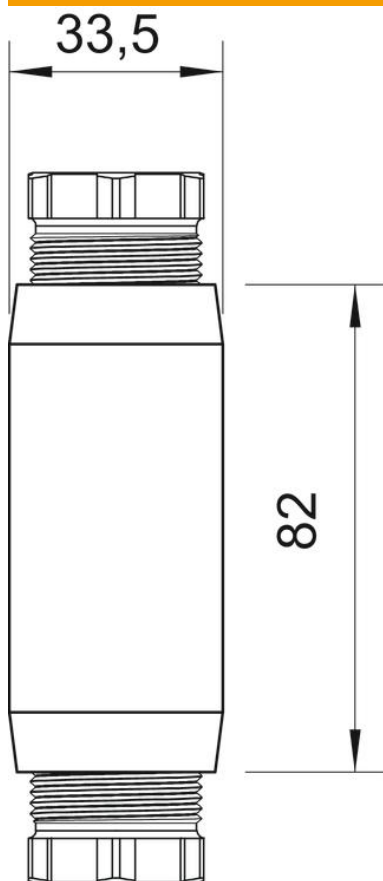

Medida D	33,5 mm
Medida L	82 mm

Datos técnicos

Entradas	Pg 21
Libre de halógenos	sí
Tensión nominal	660 V
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP54