

# Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil, mediacaña metálica simple, FT

Referencia: 1156152



Adecuado para todos los perfiles en C con una ranura de 16 - 17 mm.  
Abrazadera, tornillo y media caña de acero galvanizado en caliente.  
Bajo demanda está disponible la versión con tuerca de soldar y/o contratuerca para uso en condiciones difíciles o con riesgo de vibraciones.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	1156152
Tipo	2056 M 90 FT
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil
Denominación 2	mediacaña met. fund. a presión
Fabricante	OBO
Dimensión	82-90mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	23,3 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Abrazadera sobre perfil, mediacaña metálica simple, FT



Referencia: 1156152

### Dimensiones

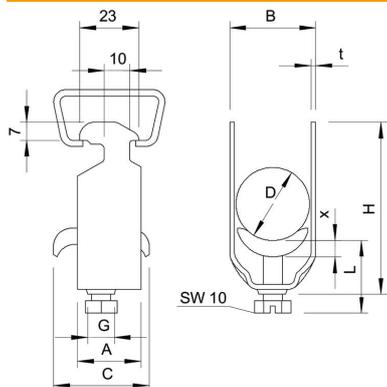

Medida A	25 mm
Medida B	97 mm
Medida C	40 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	130 mm
Medida L	56 mm
Medida t	3 mm
Medida x	5 mm

### Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
para 1 cables H	130 mm
para 1 cables L	56
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	17 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	16 mm
Libre de halógenos	no
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	no
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
A prueba de impactos	no
Rango de sujeción D máx.	90 mm
Rango de sujeción D mín.	82 mm
Accesorio de superficie	Galvanizado en caliente
Accesorio de material	Acero
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero