

Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias, G

Referencia: 1018116



Grapas de dos pies para cables y tubos

* Los tamaños del 7 al 12 no son adecuados para utilizar con pistola de pernos.



St Acero

G electrozincado

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia | 1018116 |
| Tipo | 605 11 G |
| Denominación 1 | Grapa de fijación |
| Denominación 2 | 2 pies |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 11mm |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 100 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 0,462 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Grapa de fijación 605 para cargas medias, G



Referencia: 1018116

Dimensiones

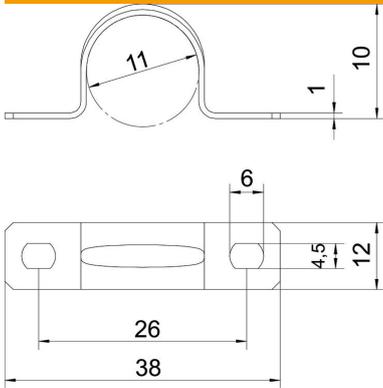

| | |
|----------|--------|
| Longitud | 38 mm |
| Ancho | 12 mm |
| Altura | 10 mm |
| Medida A | 38 mm |
| Medida B | 26 mm |
| Medida b | 12 mm |
| Medida D | 11 mm |
| Medida d | 4,5 mm |
| Medida e | 6 mm |
| Medida H | 10 mm |
| Medida t | 1 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|------------------|
| Distancia hasta la pared | no |
| Número de cables / tubos | 1 |
| Versión | De dos tiras |
| Tipo de fijación | Agujero de rosca |
| para el diámetro | 11 |
| Apropiado para área de protección contra incendios | no |
| Libre de halógenos | sí |
| recubierto de plástico | no |
| Tamaño del orificio | 4,5 x 6 mm |
| Grosor del material | 1 mm |
| Diámetro nominal | 11 mm |
| Resistente a los UV | sí |