


Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra tipo 925

Referencia: 5040116

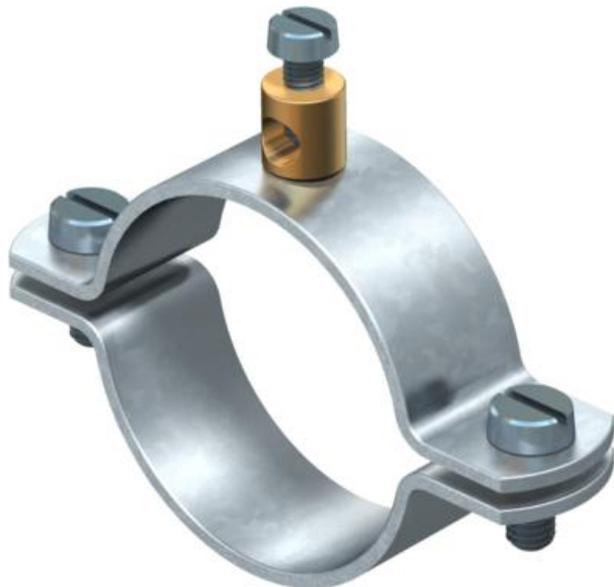

- Para tubos de 1/4-1 1/2 pulgadas o \varnothing 11,5-48,3 mm
- Posibilidades de conexión: conductores de hasta 16 mm² con borne de conexión remachado de latón y 1 tornillo cilíndrico M5 x 12
- Hasta el tamaño de 1 1/2 pulgadas con 2 tornillos cilíndricos M6 x 16 (G)

St Acero

G electrozincado

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---|
| Referencia | 5040116 |
| Tipo | 925 1 |
| Denominación 1 | Abrazadera de puesta a tierra |
| Denominación 2 | para conductor de hasta 16mm ² |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 1" |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 25 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 5,956 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Abrazadera de puesta a tierra tipo 925

Referencia: 5040116



Dimensiones

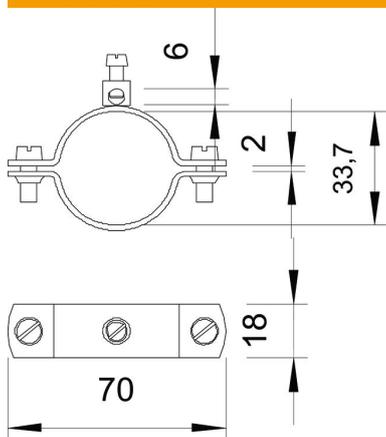

| | |
|----------|---------|
| Medida A | 70 mm |
| Medida b | 18 mm |
| Medida D | 33,7 mm |
| Medida X | 2 mm |

Datos técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Número de conductores | 1 |
| Sección transversal del cable a conectar máx. | 16 mm ² |
| Sección transversal del cable a conectar mín. | 0 mm ² |
| Rango de sujeción D | 1 |
| Rango de sujeción D máx. | 33,7 mm |
| Rango de sujeción D mín. | 31,7 mm |