

# Ficha Técnica

Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYRO-  
LINE® Con S BSK I90/E30

Referencia: 7215648



Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S BSK I90/E30 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de derivaciones en T a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas. Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

## Datos maestros

Referencia	7215648
Tipo	BSKH-FT091026
Denominación 1	Pieza en T
Denominación 2	para BSKH I90/E30
Fabricante	OBO
Dimensión	105x260
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1650 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYRO-LINE® Con S BSK I90/E30

Referencia: 7215648



## Dimensiones

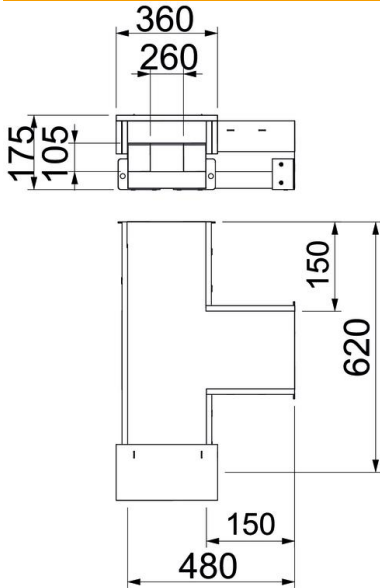

Tamaño exterior	175 x 360
Tamaño interior	105 x 260
Longitud	480 mm
Medida B	360 mm
Medida b	260 mm
Medida h	105 mm
Medida H	175 mm
Medida L	620 mm
Medida l	480 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Clase de resistencia al fuego E - Mantenimiento de función	30
Clase de resistencia al fuego I - Canal de instalación	90
Con perforación	no
Posibilidad de tabiques de separación	sí
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio