


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR 50 FT

Referencia: 6017436



Bandeja de rejilla en forma de C a partir de alambres de acero soldados de forma indirecta por puntos de ala 50 mm.  
Aislamiento magnético de 15 dB.

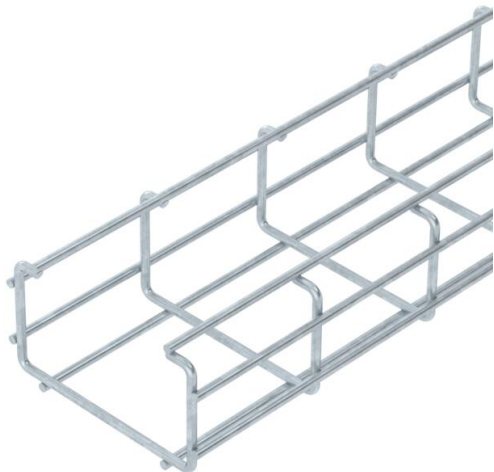

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6017436
Tipo	CGR 50 100 FT
Denominación 1	Bandeja de rejilla en C
Fabricante	OBO
Dimensión	50x100x3000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	139,1 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR 50 FT


Referencia: 6017436



### Dimensiones

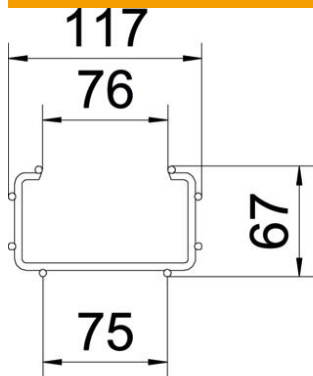

Longitud	3.000 mm
Ancho	100 mm
Ancho	3,94 in
Altura	50 mm
Altura	1,97 in
Medida A	76 mm
Medida B	117 mm
Medida H	67 mm
Medida I1	75 mm

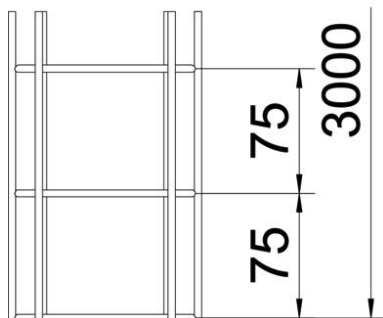

### Datos técnicos

Modelo de unión	sin unión
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	34 cm <sup>2</sup>
Sección efectiva	3400 mm <sup>2</sup>
Forma de perfil	Forma C
Acero inoxidable, barnizado	no
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

# Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR 50 FT

Referencia: 6017436



## Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,95 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,6 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,35 kN/m