

# Ficha Técnica

## Anclaje para falsos techos Easy

Referencia: 3498774



Anclaje para falsos techos Easy para el montaje en placas de falsos techos de hormigón pretensado. Al apretar el tornillo o la tuerca, se suelta el cono del casquillo de anclaje y se introduce en este. De esta forma se extiende el taco en el hueco y genera un bloqueo. El anclaje para falsos techos también puede utilizarse cuando la zona de expansión no está en una cámara hueca. La fijación del componente puede efectuarse con tornillos y varillas roscadas habituales.

Licencia general de construcción Z-21.1-1785 del Instituto Alemán de Tecnología, incluidas cargas admisibles en caso de incendio hasta una duración de resistencia al fuego de 120 minutos.

<b>St</b>	Acero
<b>G</b>	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	3498774
Tipo	Easy M10
Denominación 1	Anclaje de techo hueco Easy
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	3,32 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Anclaje para falsos techos Easy

Referencia: 3498774



### Dimensiones

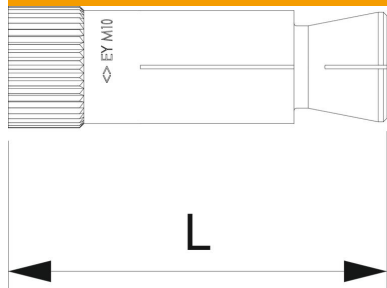

Longitud	53 mm
Medida L	53 mm

### Datos técnicos

Profundidad del agujero	60 mm
Diámetro del orificio mín.	16 mm
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Con rosca	sí
Con tornillos	no