


Ficha Técnica

Tapones PYROPLUG® Peg

Referencia: 7202553

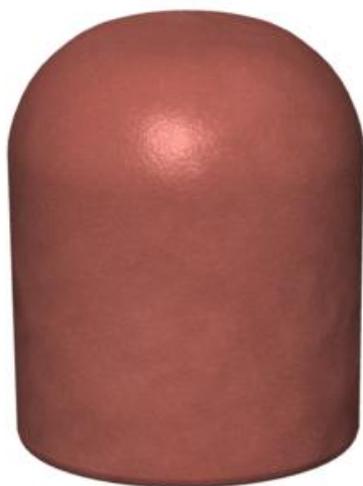

Tapones para aislamiento de cable
Proteger los tapones FBA del agua para garantizar una correcta expansión de la espuma en caso de incendio.



Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---|
| Referencia | 7202553 |
| Tipo | FBA-SN65 |
| Denominación 1 | Tapón |
| Denominación 2 | Intumescente |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | Ø65x70mm |
| Color | marrón |
| Material | Material esponjoso permanentemente elástico, de porosidad cerrada |
| Unidad VK más pequeña | 4 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 8,2 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Tapones PYROPLUG® Peg

Referencia: 7202553



Dimensiones

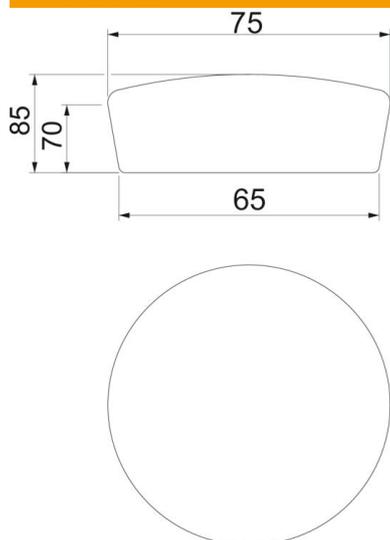

| | |
|---------------|-------|
| Altura | 70 mm |
| Medida d | 65 mm |
| Medida d mín. | 75 mm |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Modelo de protección contra incendios | Tapón de espuma |
| Ejecución | redondo |
| para abertura máx. | 65 mm |
| para abertura mín. | 55 mm |
| Accesorios necesarios | sí |