


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca F

Referencia: 6407050



Tomillo de cabeza alomada. Con arandela y tuerca hexagonal.
El tornillo de cabeza alomada se puede utilizar junto con artículos galvanizados por inmersión en caliente y por doble inmersión.




St Acero

F galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	6407050
Tipo	FRS 8x35 8.8 F
Denominación 1	Tomillo de cabeza alomada
Denominación 2	con tuerca y arandela
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x35
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	2,7 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

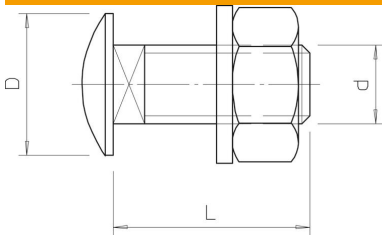

Longitud	35 mm
Medida D	20 mm
Medida d	8 mm
Medida L	35 mm

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza rebajada con arandela y tuerca F

Referencia: 6407050



Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca métrica	8
Con tuerca	sí
Ancho de llave	13