

Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 160, altura de canal 53

Referencia: 6116073



Tapa y base de canal con orificios para montaje directo en pared.
Los portamecanismos de 45 mm se pueden activar directamente.



PVC Cloruro de polivinilo

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia | 6116073 |
| Tipo | GEK-K53160-3 |
| Denominación 1 | Canal portamecanismos |
| Denominación 2 | Rapid 45- 3 compartimentos |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 53x160x2000 |
| Color | blanco puro; RAL 9010 |
| Material | Cloruro de polivinilo |
| Unidad VK más pequeña | 8 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 210 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |


Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 45-2, anchura de canal 160, altura de canal 53

Referencia: 6116073



Dimensiones

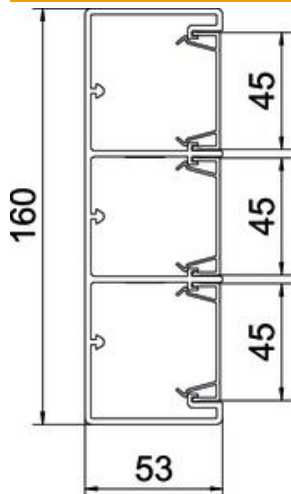

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho | 160 mm |
| Altura | 53 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|--------------------------|
| Número de tapas | 3 |
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 3 |
| Modelo pared posterior (interior) | Otros perfiles continuos |
| Forma rectangular | sí |
| Orificios de la base | con orificios en la base |
| Libre de halógenos | no |
| Retenedor para cable | no |
| Conector para canal | no |
| Tipo de montaje de las tapas | interior |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Sección efectiva | 6480 mm ² |
| Tapa suministrada | sí |
| Ancho de la parte superior | 45 mm |
| Ancho de la parte superior 2 | 45 mm |
| Ancho de la parte superior 3 | 45 mm |
| Clase de protección | IP30 |
| Hoja protectora | sí |
| Grado de protección código IK | IK08 |
| Simétrico | sí |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Rango de temperatura | -15 °C |