


# Ficha Técnica

## Unidad portamecanismos GES9-3 en UGD350-3 9 con UT4 45

Referencia: 7429512

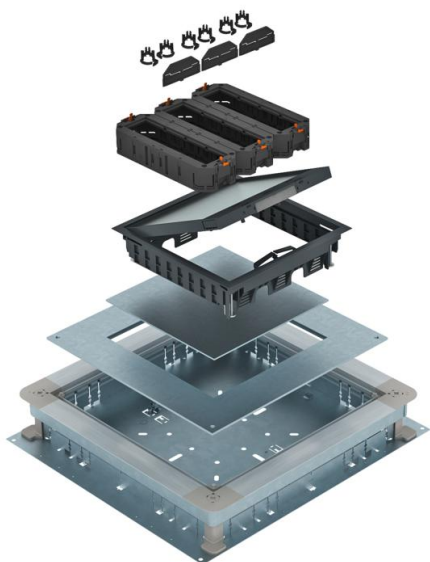

Unidad portamecanismos con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje en pavimentos en interiores.

El volumen de suministro incluye:

- caja bajo suelo UGD350-3/9,
- unidad portamecanismos de tamaño nominal 9 con ángulo de fijación universal,
- tres soportes universales para mecanismos Modul 45®.

Unidad portamecanismos con marcos protectores de moqueta, tapa abatible y salida de cable a base de poliamida, en color RAL 7011. Entalladura para el pavimento en la tapa abatible de 5 mm (modificable a 3, 8 o 10 mm).



PA Poliamida

### Datos maestros

Referencia	7429512
Tipo	GES9-3 KS 7011
Denominación 1	Conjunto portamec.
Denominación 2	para empotrar
Fabricante	OBO
Color	gris hierro; RAL 7011
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1146,5 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Cuidados del suelo	seco
Posibilidad de instalar una junta	no
Altura de pavimento máx.	125 mm
Altura de pavimento mín.	75 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	no

# Ficha Técnica

Unidad portamecanismos GES9-3 en UGD350-3 9 con UT4  
45

Referencia: 7429512



## Datos técnicos

Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento	no
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	no
Apropiado para limpieza con agua	no
Apropiado para canal bajo suelo	no
Modelo del marco	marco protector de moqueta ,
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK08
Mecanismo de apertura	Corredera deslizante
Espesor del revestimiento del suelo	5 mm