

Ficha Técnica

Tapa Rapid 80, ópalo, satinada

Referencia: 6278690



Tapa de canal para cierre de canales portamecanismos Rapid 80 GK (PVC), GS (acero), GA (aluminio) y columnas de distribución ISS con abertura de 76,5 mm. La tapa GK-OTGO está fabricada en un material PC transparente y blanco lechoso (estética: vidrio tallado) y es adecuado también para la integración de la iluminación en los canales y columnas. En plástico.



PC Policarbonato

Datos maestros

Referencia	6278690
Tipo	GK-OTGO
Denominación 1	Tapa
Denominación 2	lisa
Fabricante	OBO
Dimensión	80x2000mm
Color	Transparente
Material	Policarbonato
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	21,8 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Tapa Rapid 80, ópalo, satinada

Referencia: 6278690



Dimensiones

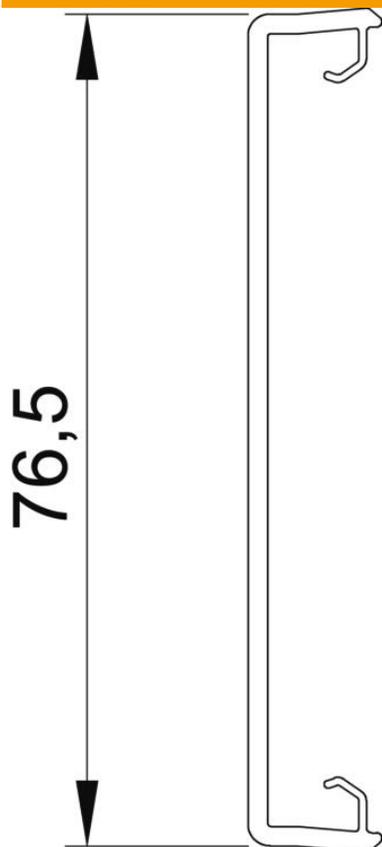

Longitud	2.000 mm
Ancho	76,5 mm
Altura	12 mm

Datos técnicos

Versión	Liso
Libre de halógenos	no
Tipo de montaje de las tapas	interior
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	sí
Grado de protección código IK	IK08
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-15 °C