

Ficha Técnica

Placa de fibra de vidrio, con perforado simple

Referencia: 7205462



Placa de fibra de vidrio perforada (clase de material de construcción A1) como medida de revestimiento efectiva para la fijación a componentes de madera portantes para el mantenimiento de función según DIN 4102, parte 12. Compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	7205462
Tipo	GLB-PG2
Denominación 1	Placa de fibra de vidrio
Denominación 2	perforado
Fabricante	OBO
Dimensión	190x120x20
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	32 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Placa de fibra de vidrio, con perforado simple

Referencia: 7205462



Dimensiones

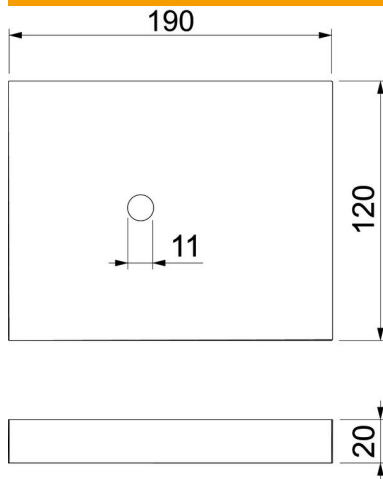

Longitud	190 mm
Ancho	120 mm
Altura	20 mm
Medida L	190 mm

Datos técnicos

Tipo de accesorio	Placa ignífuga
-------------------	----------------