


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000062

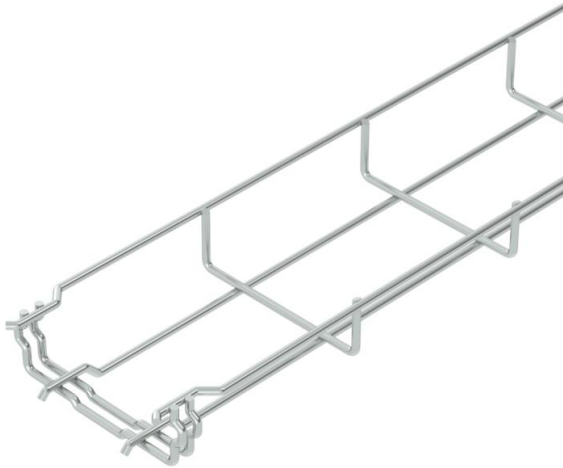

Bandeja de rejilla con conexión de unión rápida de ala 35 mm.
No additional connection components are required for the mesh cable tray, it is simply interlocked. The grid width is 50 x 100 mm (exception: GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Magnetic shield insulation without cover 15 dB, with cover 25 dB.



- St** Acero
- G** electrozincado

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia | 6000062 |
| Tipo | GRM 35 100 G |
| Denominación 1 | Bandeja de rejilla GRM |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 35x100x3000 |
| Material | Acero |
| Superficie | electrozincado |
| Norma superficies | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unidad VK más pequeña | 3 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 50,333 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |


Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G


Referencia: 6000062



Dimensiones



| | |
|----------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho | 100 mm |
| Ancho | 3,94 in |
| Altura | 35 mm |
| Altura | 1 in |
| Medida B | 100 mm |

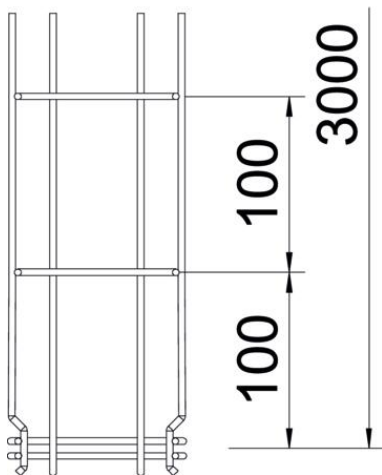

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Modelo de unión | conector integrado |
| Tipo de fijación sistema de montaje | Suelo Techo Pared |
| Mantenimiento de función | no |
| Tabique separador integrado | Sin |
| Sección efectiva | 35 cm ² |
| Sección efectiva | 3500 mm ² |
| Forma de perfil | Perfil U |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Conector sin tornillos | sí |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo de test de carga según IEC 61537 | Tipo II |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |

Ficha Técnica

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000062



Cargas

| | |
|-------------------------------------------|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1 m |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 2 m |
| Distancia de sujeción 1,0 m | 0,25 kN/m |
| Distancia de sujeción 1,5 m | 0,11 kN/m |
| Distancia de sujeción 2,0 m | 0,1 kN/m |

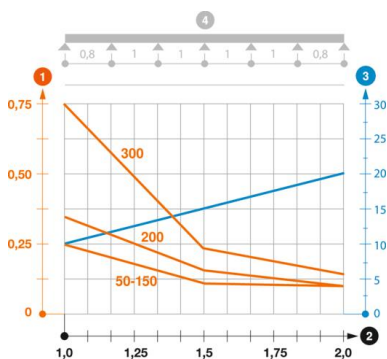


Diagrama de carga bandeja de rejilla GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
 - 2 Distancia entre los apoyos en m
 - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
 - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
 - Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos