


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000064

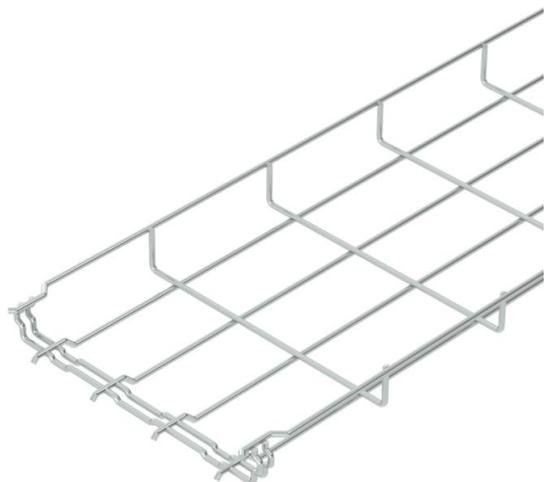

Bandeja de rejilla con conexión de unión rápida de ala 35 mm.  
No additional connection components are required for the mesh cable tray, it is simply interlocked. The grid width is 50 x 100 mm (exception: GRM 35/50 = 20 x 100 mm).  
Magnetic shield insulation without cover 15 dB, with cover 25 dB.



- St** Acero
- G** electrozincado

### Datos maestros

Referencia	6000064
Tipo	GRM 35 200 G
Denominación 1	Bandeja de rejilla GRM
Fabricante	OBO
Dimensión	35x200x3000
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	76,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

## Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G


Referencia: 6000064



### Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Ancho	200 mm
Ancho	7,87 in
Altura	35 mm
Altura	1 in
Medida B	200 mm

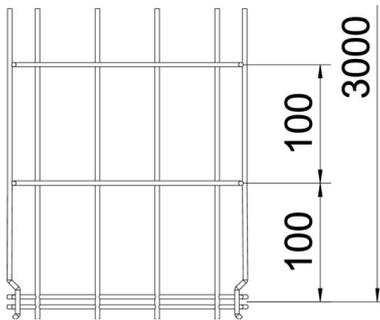

### Datos técnicos

Modelo de unión	conector integrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Mantenimiento de función	no
Tabique separador integrado	Sin
Sección efectiva	70 cm <sup>2</sup>
Sección efectiva	7000 mm <sup>2</sup>
Forma de perfil	Perfil U
Acero inoxidable, barnizado	no
Conector sin tornillos	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión

# Ficha Técnica


## Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 G

Referencia: 6000064



### Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2 m
Distancia de sujeción 1,0 m	0,3 kN/m
Distancia de sujeción 1,5 m	0,14 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	0,1 kN/m

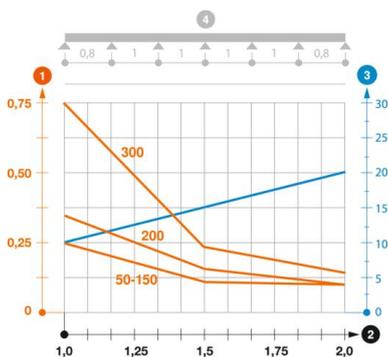

### Diagrama de carga bandeja de rejilla GR-Magic tipo GRM 35

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
  - Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos