

# Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 80, anchura de canal 170, altura de canal 70, asimétrico, doble  
Referencia: 6278200



Canal portamecanismos GS para el montaje directo en la pared o en consolas de fijación. El canal portamecanismos GS dispone de unas pestañas en su base para colocar el tabique separador. La conexión equipotencial entre las bases de dos tramos de canal está garantizada gracias a las uniones. La conexión equipotencial entre la tapa y el cuerpo está asegurada al colocar la tapa. La abertura del sistema para el montaje de aparato mide realmente 76,5 mm. El segundo riel del canal con sistema de abertura de 45 mm sirve para la conducción de cables. Aquí no es posible el montaje de mecanismos de conmutación y conexión Modul45. La tapa se debe pedir por separado.

Bajo petición se pueden fabricar tramos de canal y tapas de hasta 3000 mm y canales en otros colores RAL. Las superficies visibles de los canales portamecanismos pintados están foliadas.



St Acero

## Datos maestros


Referencia	6278200
Tipo	GS-D70170RW
Denominación 1	Canal portamecanismos
Denominación 2	asimétrico
Fabricante	OBO
Dimensión	70x170x2000
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Unidad VK más pequeña	2
Cantidad	Metro
Peso	382 kg
Unidad de peso	kg/100 m

# Ficha Técnica

Canal portamecanismos Rapid 80, anchura de canal 170, altura de canal 70, asimétrico, doble  
Referencia: 6278200



## Dimensiones

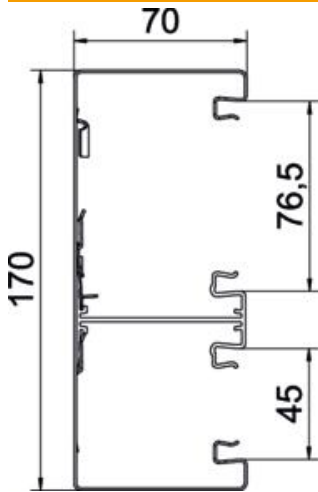

Longitud	2.000 mm
Ancho	170 mm
Altura	70 mm

## Datos técnicos

Número de tapas	2
Número de paredes separadoras de quita y pon	1
Modelo pared posterior (interior)	Con lengüetas
Forma rectangular	sí
Orificios de la base	con perforaciones en la base
Libre de halógenos	sí
Retenedor para cable	no
Conector para canal	no
Tipo de montaje de las tapas	interior
Perforación de montaje en el suelo	sí
Sección efectiva	9645 mm <sup>2</sup>
Tapa suministrada	no
Ancho de la parte superior	76,5 mm
Ancho de la parte superior 2	45 mm
Clase de protección	IP30
Hoja protectora	sí
Grado de protección código IK	IK10
Simétrico	no
Rango de temperatura máx.	60 °C
Rango de temperatura	-25 °C