

# Ficha Técnica

## Perfil colgante IS 8

Referencia: 6361692



Soporte colgante (perfil en I) con cabeza soldada. Para fijación en techos de hormigón y vigas metálicas horizontales.  
En el soporte colgante IS 8 K pueden fijarse por un lado y a ambos lados las escuadras AS 15, AS 30 y AS 55. Las escuadras se ajustan en la altura de forma continua.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

### Datos maestros

Referencia	6361692
Tipo	IS 8 K 300 FT
Denominación 1	Soporte
Denominación 2	con cabeza soldada
Fabricante	OBO
Dimensión	80x42x3000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1833 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Perfil colgante IS 8

Referencia: 6361692




### Dimensiones

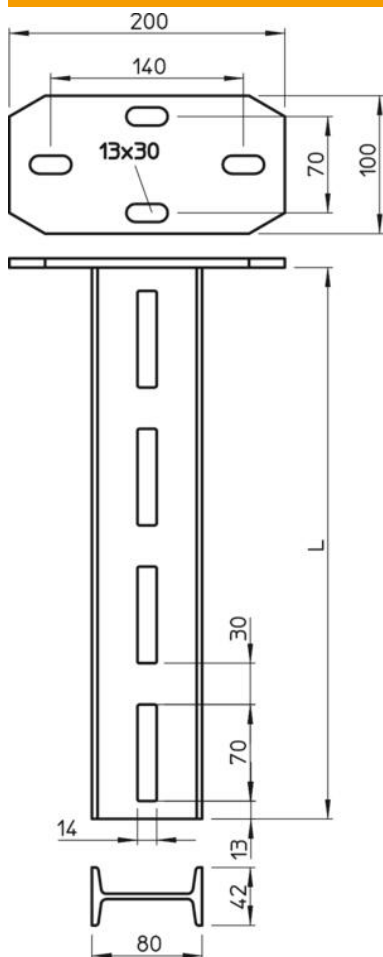

Longitud	3.000 mm
Ancho	80 mm
Altura	42 mm

### Carga



### Valor

Carga máxima  
cuenta la  
sin grietas  
de la lince

### Datos técnicos

Versión	Perfil en I
Longitud de escuadra 200	9,6 kN
Longitud de escuadra 400	7 kN
Longitud de escuadra 600	5 kN
Mantenimiento de función	no
Ancho del orificio	14 mm
Grosor del material	4 mm
Esfuerzo de tracción máximo	12 kN
Con dentado	no
Ancho de ranura	70 mm