

Ficha Técnica

Placa frontal, para soldar

Referencia: 6347088



Cabeza para perfil para soldar a estructuras de edificios. En combinación con el perfil IS 8 se pueden crear perfiles colgantes in situ de todas las longitudes. La longitud del perfil puede ser como máximo de 2000 mm.

La cabeza para perfil puede montarse en las longitudes fijas del perfil IS 8. En el perfil se fija cabeza con 2 tornillos de cabeza alomada tipo FRS M10 x 25 que se piden por separado.



St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6347088
Tipo	KI 8 AOX FT
Denominación 1	Placa frontal
Denominación 2	para perfil IS 8, para soldar
Fabricante	OBO
Dimensión	100mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	84 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Placa frontal, para soldar


Referencia: 6347088



Dimensiones



Longitud	100 mm
Ancho	50 mm
Altura	150 mm

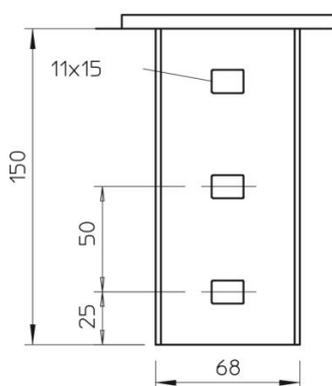

Datos técnicos

Versión	Cabeza para perfil U para atornillar
Apropiado para fijación a techo	sí
Apropiado para la fijación de ménsulas	no
Apropiado para formas de perfil	Perfil en I
Acero inoxidable, barnizado	no
Ángulo máx.	90 mm
Ángulo mín.	90 mm