


Ficha Técnica

Canal ranurado, tipo LK4H N 80060

Referencia: 6132564

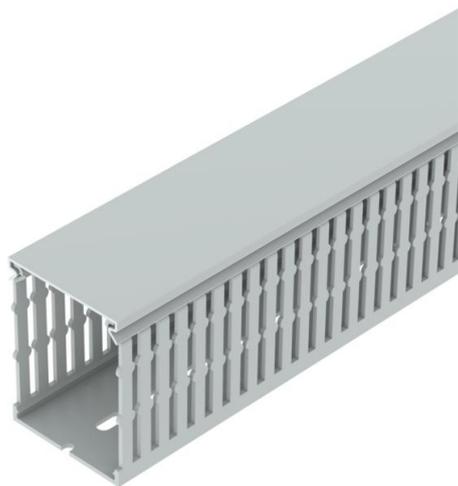

Canal de cableado libre de halógenos incl. parte superior y perforación en la base para el tendido horizontal y vertical de cables eléctricos y líneas en el cuadro eléctrico. Con cinta adhesiva de doble cara en la base del canal como ayuda de montaje. Versión como canal métrico. Los puentes pueden romperse sin necesidad de herramientas. Longitudes especiales disponibles previa solicitud. Probado según DIN EN 50085-2-3. Base y tapa en el juego.



PC/ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

Datos maestros

| | |
|-----------------------|--|
| Referencia | 6132564 |
| Tipo | LK4H N 80060 |
| Denominación 1 | Canal de Cuadro |
| Denominación 2 | libre de halógenos |
| Fabricante | OBO |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Material | Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno |
| Unidad VK más pequeña | 2 |
| Cantidad | Metro |
| Peso | 54 kg |
| Unidad de peso | kg/100 m |


Ficha Técnica

Canal ranurado, tipo LK4H N 80060

Referencia: 6132564



Dimensiones

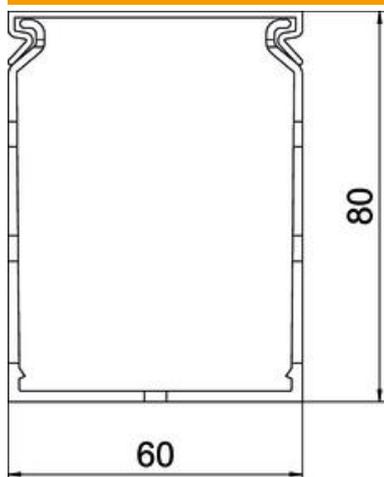

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho | 60 mm |
| Altura | 80 mm |

Datos técnicos

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Modelo de la pared lateral | ranurado |
| Tipo de fijación | Orificios de la base |
| Flexible | no |
| Libre de halógenos | sí |
| Resistente a la corriente de fuga | sí |
| Con tapa | sí |
| Sección efectiva | 41,68 cm ² |
| Distancia entre ranuras | 5,5 mm |
| Ancho de la ranura | 4,5 mm |
| autoextinguible | sí |
| Rango de temperatura máx. | 90 °C |
| Rango de temperatura | -25 °C |