


Ficha Técnica

Canal de cableado, tipo LKVH N 75125

Referencia: 6178566

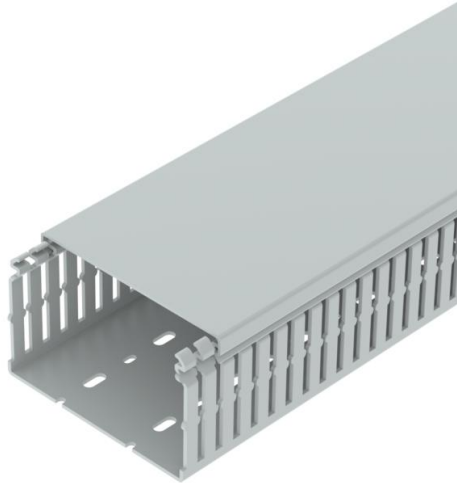

Canal de cableado libre de halógenos según DIN EN 50085-2-3 incl. parte superior y perforación en la base para el tendido horizontal y vertical de cables eléctricos y líneas en el cuadro eléctrico. Versión como canal DIN. Los puentes pueden romperse sin necesidad de herramientas. Los puntos de rotura predefinidos permiten la instalación a ras de suelo. Los estrechamientos en las ranuras laterales impiden la caída de los cables. Probado según DIN EN 50085-2-3. Longitudes especiales disponibles previa solicitud.



PC/ABS Policarbonato/Acrilonitrilo-butadieno-estirolo

Datos maestros

Referencia	6178566
Tipo	LKVH N 75125
Denominación 1	Canal de Cuadro
Denominación 2	libre de halógenos
Fabricante	OBO
Dimensión	75x125x2000
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Policarbonato/acrilonitrilo-butadieno-estireno
Unidad VK más pequeña	8
Cantidad	Metro
Peso	98,5 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Canal de cableado, tipo LKVH N 75125

Referencia: 6178566



Dimensiones

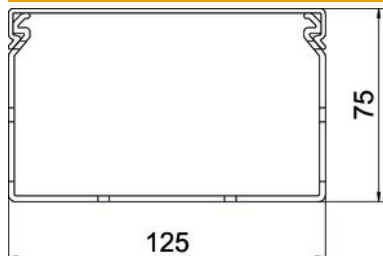

Longitud	2.000 mm
Ancho	125 mm
Altura	75 mm

Datos técnicos

Modelo de la pared lateral	ranurado
Tipo de fijación	Orificios de la base
Flexible	no
Libre de halógenos	sí
Resistente a la corriente de fuga	sí
Con tapa	sí
Sección efectiva	83,57 cm ²
Distancia entre ranuras	12,5 mm
Ancho de la ranura autoextinguible	5 mm
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-25 °C