

# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS-Magic® 85 no perforada FS

Referencia: 6059308



Bandeja portacables sin perforar con sistema de fijación rápida integrado. La longitud útil de la bandeja portacables es 3.000 mm. La conexión equipotencial continua queda asegurada sin componentes adicionales.



- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia            | 6059308                    |
| Denominación 1        | Bandeja portacables MKSMU  |
| Denominación 2        | s/perforar, aguj. de union |
| Fabricante            | OBO                        |
| Dimensión             | 85x100x3050                |
| Material              | Acero                      |
| Superficie            | Galvanizado en banda       |
| Norma superficies     | DIN EN 10346               |
| Unidad VK más pequeña | 3                          |
| Cantidad              | Metro                      |
| Peso                  | 230,721 kg                 |
| Unidad de peso        | kg/100 m                   |


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS-Magic® 85 no perforada FS

Referencia: 6059308



### Dimensiones

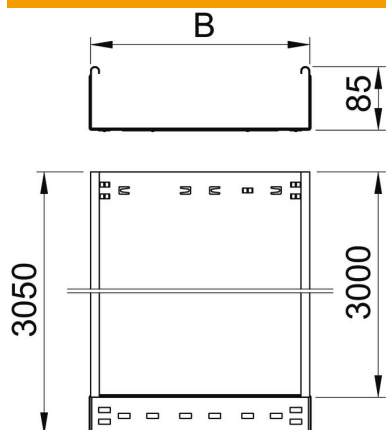

|                  |          |
|------------------|----------|
| Longitud         | 3.050 mm |
| Ancho            | 100 mm   |
| Altura           | 85 mm    |
| Espesor de chapa | 1 mm     |
| Medida B         | 100 mm   |

### Datos técnicos

|   |                      |
|---|----------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado   |
| Tipo de fijación sistema de montaje       | Suelo Techo Pared    |
| Transitable                               | no                   |
| Mantenimiento de función                  | no                   |
| Con tapa                                  | no                   |
| Perforación de montaje en el suelo        | no                   |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                   |
| Sección efectiva                          | 83 cm <sup>2</sup>   |
| Sección efectiva                          | 8300 mm <sup>2</sup> |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                   |
| Perforación lateral                       | no                   |
| Tipo vano ancho                           | no                   |
| Tipo de test de carga según IEC 61537     | Tipo II              |
| Longitud útil                             | 3000 mm              |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión   |

# Ficha Técnica


## Bandeja portacables MKS-Magic® 85 no perforada FS

Referencia: 6059308



### Cargas

|   |           |
|---|-----------|
| Distancias aplicables entre soportes mín. | 1,5 m     |
| Distancias aplicables entre soportes máx. | 2,5 m     |
| Distancia de sujeción 1,5 m               | 1,75 kN/m |
| Distancia de sujeción 1,75 m              | 1,4 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,0 m               | 1,1 kN/m  |
| Distancia de sujeción 2,5 m               | 0,5 kN/m  |

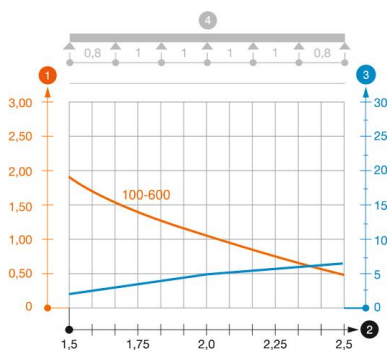

### Diagrama de carga bandeja portacables MKSMU 85

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
  - 2 Distancia entre los apoyos en m
  - 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
  - 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
  - Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos