


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS 85 FS

Referencia: 6057306



MKS 85 = sistema de bandejas portacables para cargas medias de ala 85 mm.  
Incluido unión RLVL 85.  
Aislamiento magnético sin tapa 20 dB, con tapa 50 dB.

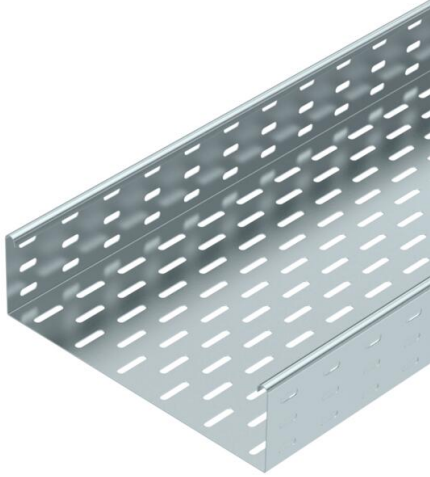

**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

### Datos maestros

Referencia	6057306
Tipo	MKS 830 FS
Denominación 1	Bandeja portacables MKS
Denominación 2	perforado, con set de uniones
Fabricante	OBO
Dimensión	85x300x3000
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	357,667 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS 85 FS

Referencia: 6057306



### Dimensiones



Tamaño	85 x 300
Longitud	3.000 mm
Longitud	10 ft
Ancho	300 mm
Ancho	12 in
Altura	85 mm
Altura	3 in
Espesor de chapa	0,04 in
Espesor de chapa	1 mm
Medida B	300 mm

### Datos técnicos

Modelo de unión	conector suministrado
Tipo de fijación sistema de montaje	Suelo Techo Pared
Transitable	no
Mantenimiento de función	no
Con tapa	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Sección efectiva	253 cm <sup>2</sup>
Sección efectiva	25300 mm <sup>2</sup>
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo de test de carga según IEC 61537	Tipo II
Tipo del conector del sistema portacables	Atornillado

# Ficha Técnica

## Bandeja portacables MKS 85 FS

Referencia: 6057306



### Cargas

Distancias aplicables entre soportes mín.	1,5 m
Distancias aplicables entre soportes máx.	2,5 m
Distancia de sujeción 1,5 m	1,75 kN/m
Distancia de sujeción 1,75 m	1,4 kN/m
Distancia de sujeción 2,0 m	1,1 kN/m
Distancia de sujeción 2,5 m	0,5 kN/m



### Diagrama de carga bandeja de chapa MKS 85

- 1 Carga de de bandejas/ bandeja de escalera admisible en kN/m sin carga humana
- 2 Distancia entre los apoyos en m
- 3 Flexión de la barra en mm a kN/m permitidos.
- 4 Esquema de carga para procesos de comprobación
- La curva de carga con bandejas portacables en mm
- Curva de flexión de la barra según la distancia entre apoyos
- \* Comprobado a partir de anchura de 300 mm con unión recta SSLB