

Ficha Técnica

Placa de montaje para montar tomas de datos en GESRM2,
2 x tipo B

Referencia: 7407622



Tapeta para el montaje de 2 conectores de datos de los siguientes tipos: BTR: E-DAT; Dätwyler: MS y MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Dimensiones de la abertura de montaje en mm: 19,35/21,55 x 14,85.




A2 Acero inoxidable 1.4301

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Referencia | 7407622 |
| Tipo | MPRM2 2B |
| Denominación 1 | Placa de montaje |
| Denominación 2 | para 2x conectores Tipo B |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 19,35x14,85 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1,3 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Dimensiones

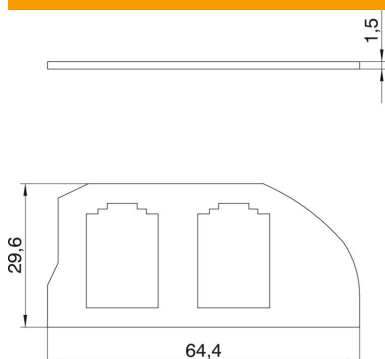

| | |
|----------|---------|
| Longitud | 64,4 mm |
| Ancho | 29,6 mm |

Ficha Técnica

Placa de montaje para montar tomas de datos en GESRM2,
2 x tipo B

Referencia: 7407622



Datos técnicos

| | |
|---|------------------|
| Número de dispositivos instalables | 2 |
| Versión | Forma de soporte |
| Tipo de fijación | Encajable |
| Campo identificativo | no |
| Marco para revestimiento del suelo | no |
| Chapa de base | no |
| Retráctil a nivel del suelo | no |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento | no |
| Desacoplable | no |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento | sí |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para limpieza con agua | sí |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | no |
| Modelo para carga pesada | no |
| Profundidad | 1,5 mm |
| Posibilidad de descarga de tracción | sí |