

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030P0, ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1121280



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



A4 Acero inoxidable 1.4571

Datos maestros

Referencia	1121280
Tipo	MS5030P0400A4
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	400x50x30
Material	Acero inoxidable 1.4571
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	113 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5030P0, ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1121280



Dimensiones

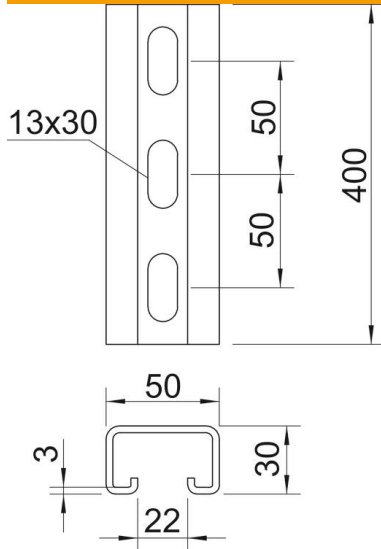

Longitud	400 mm
Ancho	50 mm
Altura	30 mm
Medida L	400 mm

Datos técnicos

Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Grosor del material	3 mm
Con dentado	no
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	3,39 cm ²
Statischer Wert Iy	3,99 cm
Statischer Wert Iz	13,11 cm
Statischer Wert Wy	3,95 cm ²
Statischer Wert Wz	6,38 cm ²