

# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5040P, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1111560



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

Referencia	1111560
Tipo	MS5040P3000FT
Denominación 1	Perfil
Fabricante	OBO
Dimensión	3000x50x40
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	3
Cantidad	Metro
Peso	255 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS5040P, ranura de 22 mm, FT, perforado

Referencia: 1111560



## Dimensiones

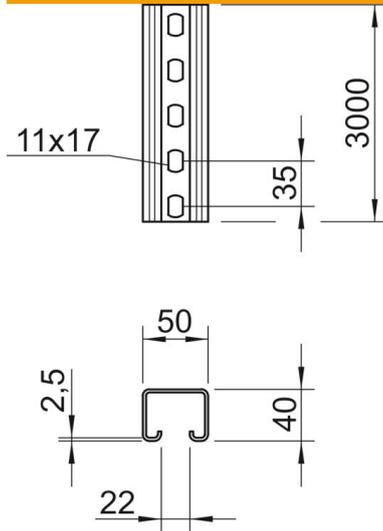

Longitud	3.000 mm
Ancho	50 mm
Altura	40 mm
Medida L	3.000 mm

## Datos técnicos

Tipo de perforación	3 lados perforados
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	35 mm
Tamaño del orificio	50x40 mm
Grosor del material	2,5 mm
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,88 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Iy	7,25 cm
Statischer Wert Iz	11,04 cm
Statischer Wert Wy	2,9 cm <sup>2</sup>
Statischer Wert Wz	5,25 cm <sup>2</sup>