

# Ficha Técnica

## Anclaje clavo N-K con cabeza, V4A

Referencia: 3498393



El anclaje con clavos N se puede utilizar en fijaciones múltiples de sistemas no portantes en exteriores e interiores en hormigón fisurado o no fisurado, y ofrece las ventajas de un anclaje con pernos con un montaje aún más sencillo. El anclaje con clavos solo necesita introducirse en el agujero. Al actuar la carga los clavos se expanden y se anclan en el agujero

Norma técnica europea ETA-11/0240, incluidos valores característicos en exposición al fuego hasta una duración de resistencia al fuego R 120.



- A4** Acero inoxidable
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

### Datos maestros

Referencia	3498393
Tipo	N-K 6-5/44 A4
Denominación 1	Anclaje clavo con rosca N-K
Denominación 2	c/ cabeza aguja
Fabricante	OBO
Dimensión	6x44mm
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,1 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

## Anclaje clavo N-K con cabeza, V4A

Referencia: 3498393



### Dimensiones

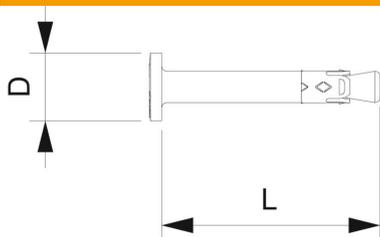

Longitud	44 mm
Medida d mín.	13 mm
Medida L	44 mm

### Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Espesor de apriete	5 mm
Autorroscante	no
Autorizaciones disponibles	sí
Apropiado para material de construcción	Hormigón
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante