

# Ficha Técnica

## Taco para hormigón poroso con rosca interior

Referencia: 3497702



Taco de expansión de acero homologado y probado según técnica de protección contra el fuego para el uso en hormigón poroso.  
Modelo con rosca interior. Adecuado para una carga de fuego de hasta 120 minutos, consultar los valores de carga en la licencia general de construcción (válida para hormigón poroso de las clases de resistencia mín. 3,3).

Necesaria herramienta de montaje.




DIBt U

St	Acero
G	electrozincado

### Datos maestros

Referencia	3497702
Tipo	PBD i M8
Denominación 1	Perno p/ hormigón contruc.
Denominación 2	con rosca interior
Fabricante	OBO
Dimensión	82x14
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	6,2 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Dimensiones

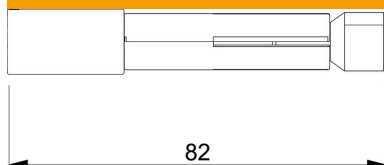

Longitud	82 mm
Medida L	82 mm

# Ficha Técnica

Taco para hormigón poroso con rosca interior

Referencia: 3497702



## Datos técnicos

Versión	Para clavar
Rosca	M8
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	25 mm