

Ficha Técnica

Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S

PLC EI30 - EI60

Referencia: 7217864



Canal de protección contra el fuego compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas, de la clase de material de construcción A1 según 13501-1 para el tendido seguro contra incendios de cables en vías de evacuación y escape. Clasificación EI30 – EI60 como conducto de instalación según EN 13501-2 sobre la base de ensayos según EN 1366-5. En caso de carga de fuego desde el interior (incendio de cables), el canal impide la propagación del fuego de una sección cortafuegos a otra.

Montaje del canal en escuadras de pared o en el techo con perfiles colgantes y escuadras o sobre un perfil transversal en U suspendido con varillas roscadas. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros


Referencia	7217864
Tipo	PLCS D061220
Denominación 1	Canal ignífugo EI60
Denominación 2	montaje suspendido
Fabricante	OBO
Dimensión	1000x200x120
Color	Gris
Material	Hormigón ligero con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Metro
Peso	1990 kg
Unidad de peso	kg/100 m

Ficha Técnica

Canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S
PLC EI30 - EI60
Referencia: 7217864



Dimensiones

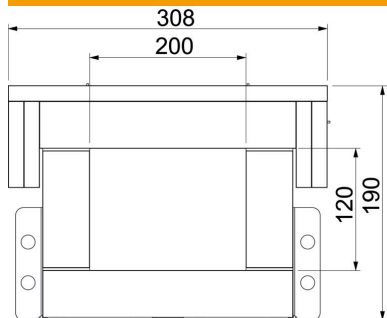

Longitud	1.000 mm
Medida B	308 mm
Medida b	200 mm
Medida h	120 mm
Medida H	190 mm

Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Flojo
Clasificación EI - Canal de instalación	60
Con perforación	no
Revestimiento	Sin
Composición del material aislante	Hormigón ligero de fibra de vidrio