

Ficha Técnica

Pieza en T EI90 para canal de protección contra el fuego
PLCS D090810
Referencia: 7217910



Pieza en T para canal de protección contra el fuego PYROLINE® Con S EI90, tipo PLCS D090810 compuesto por hormigón ligero con fibra de vidrio, resistente al agua y a las heladas para la realización de derivaciones en T a lo largo del canal. Los conectores montados aseguran un montaje rápido in situ, mientras que las cubiertas colocadas sin apretar garantizan una inspección y reasignación rápidas.

Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.
Incluidos tornillos de unión y cintas selladoras.



Hormigón ligero con fibra de vidrio

Datos maestros


| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Referencia | 7217910 |
| Tipo | PLCS T090810 |
| Denominación 1 | Pieza en T EI90 |
| Denominación 2 | para PLCS D090810 |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 100x80 |
| Color | Gris |
| Material | Hormigón ligero con fibra de vidrio |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1600 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Ficha Técnica

Pieza en T EI90 para canal de protección contra el fuego
PLCS D090810
Referencia: 7217910



Dimensiones

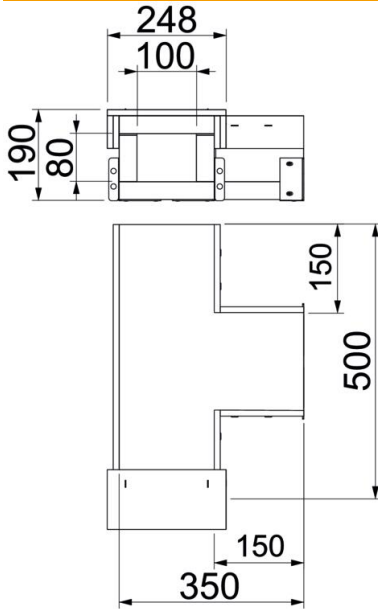

| | |
|-----------------|-----------|
| Tamaño exterior | 248 x 190 |
| Tamaño interior | 100 x 80 |
| Medida B | 248 mm |
| Medida b | 100 mm |
| Medida h | 80 mm |
| Medida H | 190 mm |
| Medida L | 500 mm |
| Medida l | 350 mm |

Datos técnicos

| | |
|--|------------------------------------|
| Número de lados que se pueden tratar con llama | 4 |
| Clasificación EI - Canal de instalación | 90 |
| Con perforación | no |
| Revestimiento | Sin |
| Composición del material aislante | Hormigón ligero de fibra de vidrio |