

Ficha Técnica

Codo vertical descendente, altura del canal 120 mm, FS

Referencia: 7218110



Codo vertical de 45° con diseño descendente y tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.




- St** Acero
- FS** galvanizado en banda

Datos maestros

Referencia	7218110
Tipo	PLM BF 1220 FS
Denominación 1	Curva 45°, descendente
Denominación 2	con mto de función
Fabricante	OBO
Dimensión	498x100x215
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	243 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Dimensiones

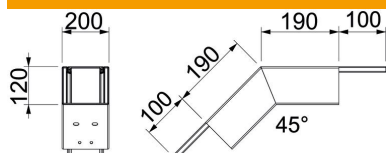

Medida A	190 mm
Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

Ficha Técnica

Codo vertical descendente, altura del canal 120 mm, FS

Referencia: 7218110



Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	sí
Sección efectiva	18500 mm ²
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	45 °