

# Ficha Técnica

Codo vertical descendente, altura del canal 120 mm, blanco puro

Referencia: 7218112



Codo vertical de 45° con diseño descendente y tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.



**St** Acero

**P** recubierto con pintura electrostática

## Datos maestros

Referencia	7218112
Tipo	PLM BF 1220 RW
Denominación 1	Curva 45°, descendente
Denominación 2	con mto de función
Fabricante	OBO
Dimensión	498x200x215
Color	blanco puro; RAL 9010
Material	Acero
Superficie	Con revestimiento en polvo
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	243 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Codo vertical descendente, altura del canal 120 mm, blanco puro

Referencia: 7218112



## Dimensiones

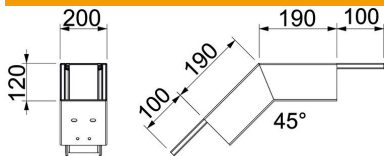

Medida A	190 mm
Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	sí
Sección efectiva	18500 mm <sup>2</sup>
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	45 °