

# Ficha Técnica

Codo vertical ascendente, altura del canal 80 mm, FS

Referencia: 7218114



Codo vertical de 45° con diseño ascendente y tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PYROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.



**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

## Datos maestros

Referencia	7218114
Tipo	PLM BR 0810 FS
Denominación 1	Curva 45°, ascendente
Denominación 2	con mto de función
Fabricante	OBO
Dimensión	435x100x257
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	138 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Codo vertical ascendente, altura del canal 80 mm, FS

Referencia: 7218114



## Dimensiones

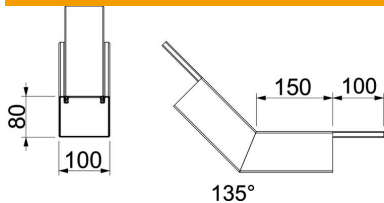

Medida A	150 mm
Medida B	100 mm
Medida H	80 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Clasificación EI - Canal de instalación	90
Con perforación	sí
Sección efectiva	5180 mm <sup>2</sup>
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	45 °