

# Ficha Técnica

Ángulo exterior, altura de canal 120 mm, FS

Referencia: 7218046



Ángulo exterior con tejido ignífugo intumescente para canal de instalación PY-ROLINE® Rapid PLM. Apto para montaje directo en paredes y techos, montaje bajo suelos de sistema y sobre sistemas de soporte. Montaje de puntos de contacto sin herramientas con conectores de puntos de contacto PLM SI. La tapa se encaja sin herramientas y permite una revisión y ampliación rápidas. El resalte de la tapa permite instalar la tapa desplazada para una conexión equipotencial continua de toda la sección del canal.



**St** Acero

**FS** galvanizado en banda

## Datos maestros

Referencia	7218046
Tipo	PLM EC 1220 FS
Denominación 1	Ángulo exterior
Denominación 2	con malla contra fuego
Fabricante	OBO
Dimensión	370x200x370
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en banda
Norma superficies	DIN EN 10346
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	300 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Ángulo exterior, altura de canal 120 mm, FS

Referencia: 7218046



## Dimensiones

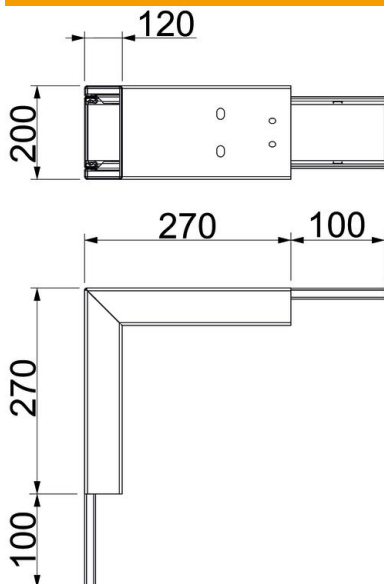

Medida A	270 mm
Medida B	200 mm
Medida H	120 mm

## Datos técnicos

Número de lados que se pueden tratar con llama	4
Fijación de tapa	Otros
Con perforación	sí
Sección efectiva	18500 mm <sup>2</sup>
Posibilidad de tabiques de separación	no
Revestimiento	Acero
Ángulo del codo	90 °