

Ficha Técnica

PYROPLUG® MagicBox, de cuatro lados, altura interior 60 mm

Referencia: 7204020



Caja de protección contra incendios como sistema de aislamiento fabricada con una carcasa de acero inoxidable de dos piezas con elementos intumescentes de protección contra incendios. Puede utilizarse en paredes y techos. Montaje rápido mediante conexión Magic desenganchable. Su interior se puede ocupar completamente con instalaciones. Uso en interiores. Cierre de aberturas residuales con espuma intumescente PYROSIT® NG, especialmente fácil con geometrías difíciles. Producto de construcción con marcado CE con homologación general de tipo de construcción. Clase de resistencia al fuego EI90 (resistente al fuego) Tiras de grafito incluidas.



- A2** Acero inoxidable 1.4301
- 2B** Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	7204020
Tipo	PMB 660-4 A2
Denominación 1	Caja Protección fuego 4 lados
Denominación 2	con cubierta intumescente
Suministrable a partir de	04.10.2022
Fabricante	OBO
Dimensión	300x623x130
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	768,6 kg
Unidad de peso	kg/100 u


Ficha Técnica

PYROPLUG® MagicBox, de cuatro lados, altura interior 60 mm

Referencia: 7204020



Dimensiones

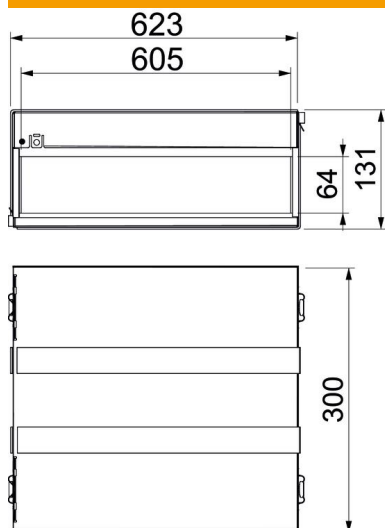

Longitud	300 mm
Ancho	623 mm
Altura	131 mm
Medida d	605 mm
Medida d mín.	623 mm

Datos técnicos

Modelo de protección contra incendios	Caja de aislamiento
Ejecución	cuadrado
Accesorios necesarios	sí
Altura interior	64 mm
Anchura interior	605 mm