

Ficha Técnica

Placa de fibra de mineral, recubierta

Referencia: 7202295



Con pintura intumescente PYROCOAT® ASX, placa de fibra de mineral con revestimiento previo como base para el sistema de aislamiento blando PYROPLATE® Fibre. Placa de 50 mm para aislamiento conforme a la homologación alemana. Uso en interiores.

Fibras minerales

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Referencia | 7202295 |
| Tipo | PSX-P |
| Denominación 1 | Placa de fibra de mineral |
| Denominación 2 | para aislamiento combinado |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 1000x600x50 |
| Material | Fibras minerales |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 625 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |


Ficha Técnica

Placa de fibra de mineral, recubierta

Referencia: 7202295



Dimensiones

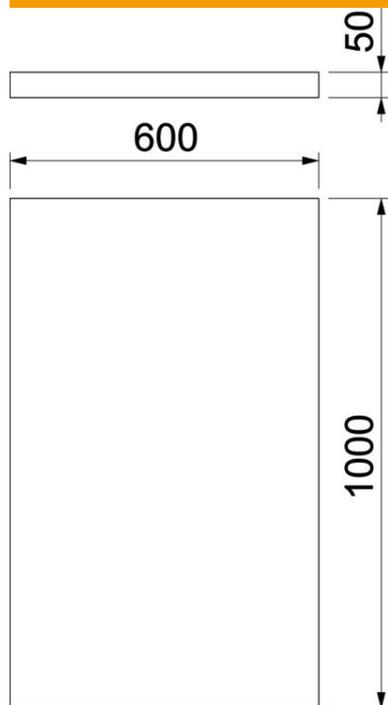

| | |
|----------|----------|
| Longitud | 1.000 mm |
| Ancho | 600 mm |
| Altura | 50 mm |

Datos técnicos

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Modelo de protección contra incendios | Placa aislante |
| Ejecución | cuadrado |
| Accesorios necesarios | sí |