


Ficha Técnica

Curva variable Magic 110 FS

Referencia: 6040690



Curva variable 0° - 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portables con la altura del ala de 110 mm.

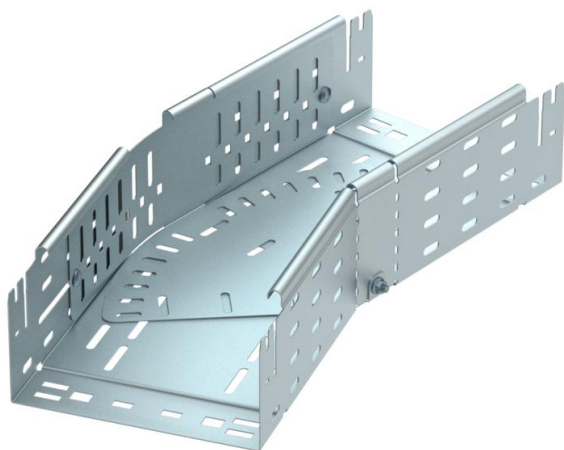

St

Acero

FS

galvanizado en banda

Datos maestros

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Referencia | 6040690 |
| Tipo | RBMV 150 FS |
| Denominación 1 | Curva, variable |
| Denominación 2 | con conexión rápida |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 110x500 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado en banda |
| Norma superficies | DIN EN 10346 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1134 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Ficha Técnica

Curva variable Magic 110 FS

Referencia: 6040690



Dimensiones



| | |
|------------------|--------|
| Ancho | 500 mm |
| Altura | 110 mm |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Medida B | 500 mm |
| Medida L | 960 mm |

Datos técnicos

| | |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Pliegue (ángulo) | ajustable |
| Modelo de unión | conector integrado |
| Mantenimiento de función | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |