


Ficha Técnica

Curva variable Magic 110 FT

Referencia: 6040710



Curva variable 0° - 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portables con la altura del ala de 110 mm.

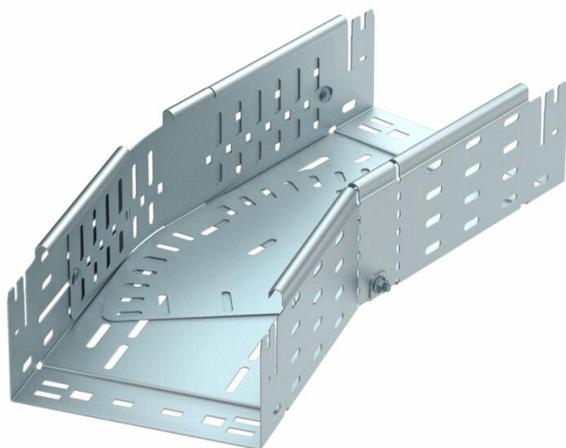

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	6040710
Tipo	RBMV 150 FT
Denominación 1	Curva, variable
Denominación 2	con conexión rápida
Fabricante	OBO
Dimensión	110x500
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	1202,4 kg
Unidad de peso	kg/100 u

Ficha Técnica

Curva variable Magic 110 FT

Referencia: 6040710



Dimensiones



Ancho	500 mm
Altura	110 mm
Espesor de chapa	1,5 mm
Medida B	500 mm
Medida L	960 mm

Datos técnicos

Pliegue (ángulo)	ajustable
Modelo de unión	conector integrado
Mantenimiento de función	no
Perforación de montaje en el suelo	sí
Calibre maestro de agujeros OTAN	no
Cambio de dirección	Horizontal
Acero inoxidable, barnizado	no
Perforación lateral	sí
Tipo vano ancho	no
Tipo del conector del sistema portacables	Fijación a presión