


Ficha Técnica

Curva variable Magic 60 FT

Referencia: 6040510



Curva variable 0° - 90° con sistema de conexión rápida. Para todos los tipos de bandejas portables con la altura del ala de 60 mm.

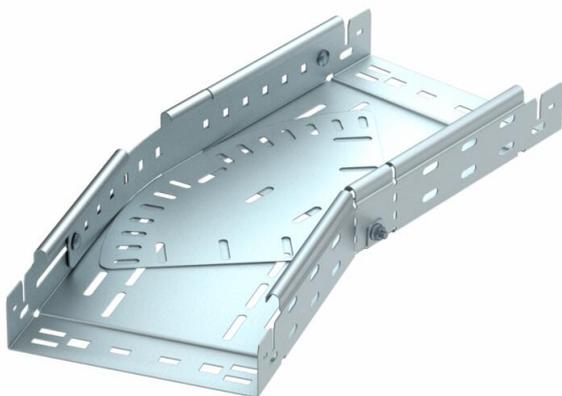

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia | 6040510 |
| Tipo | RBMV 650 FT |
| Denominación 1 | Curva, variable |
| Denominación 2 | con conexión rápida |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 60x500 |
| Material | Acero |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies | DIN EN ISO 1461 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1083,7 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Dimensiones

| | |
|------------------|--------|
| Ancho | 500 mm |
| Altura | 60 mm |
| Altura | 2 in |
| Espesor de chapa | 1,5 mm |
| Medida B | 500 mm |
| Medida L | 960 mm |

Ficha Técnica

Curva variable Magic 60 FT

Referencia: 6040510



Datos técnicos

| | |
|---|--------------------|
| Pliegue (ángulo) | ajustable |
| Modelo de unión | conector integrado |
| Mantenimiento de función | no |
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
| Calibre maestro de agujeros OTAN | no |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Acero inoxidable, barnizado | no |
| Perforación lateral | sí |
| Tipo vano ancho | no |
| Tipo del conector del sistema portacables | Fijación a presión |