

# Ficha Técnica

## Conductor redondo de acero inoxidable A2

Referencia: 5021227



- Utilizable como derivación según DIN EN 62561-2 (IEC 62561-2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicaciones en tierra
- Según la norma de electrodos de cimientos DIN 18014, en tierra se exige V4A



**A2** Acero inoxidable

### Datos maestros

Referencia	5021227
Tipo	RD 10-V2A
Denominación 1	Conductor redondo
Denominación 2	50 m de rollo
Fabricante	OBO
Dimensión	10mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Metro
Peso	63 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

Conductor redondo de acero inoxidable A2

Referencia: 5021227



## Dimensiones

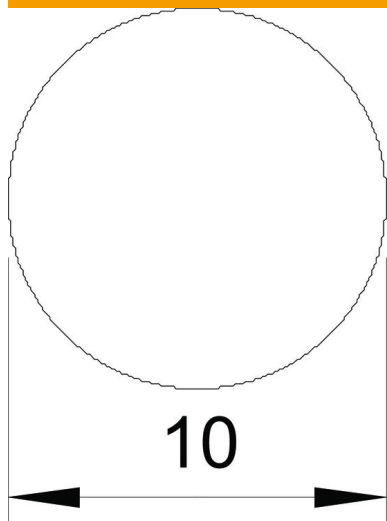

Medida D 10 mm

## Datos técnicos

Número de alambres individuales	1
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Anillo estándar (kg aprox.)	32
Anillo estándar (m aprox.)	50
Length tolerance ±	5 %
Sección transversal	78 mm <sup>2</sup>
Propiedades del material	Otros
Revestimiento de material	Sin