

# Ficha Técnica

## Canal para zócalo Rauduo 40105

Referencia: 6132205



Parte inferior del sistema de canalización Rauduo con 2 cámaras individuales separadas térmicamente para el tendido conjunto de cables eléctricos y de calefacción. Con función de retención para el alojamiento de las tapas del canal. El color de las bases de canal puede variar condicionado por la fabricación. Cámara inferior para el montaje de cables eléctrico con tabique de separación extrusionado para el tendido por separado de alta y baja tensión. Orificio de la base de serie.

Verificación según DIN EN 50085-1: 2006, DIN EN 50085-2-1: 2007 y verificación de información VDE respecto al comportamiento de temperatura (VDE 0298, parte 4)

La base y la tapa deben pedirse por separado.



PVC

Cloruro de polivinilo

### Datos maestros

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Referencia            | 6132205               |
| Tipo                  | RD 40105 natur        |
| Denominación 1        | Canal para zócalo     |
| Denominación 2        | RAUDUO Base           |
| Fabricante            | OBO                   |
| Dimensión             | 2000x105x40           |
| Color                 | natural               |
| Material              | Cloruro de polivinilo |
| Unidad VK más pequeña | 2                     |
| Cantidad              | Metro                 |
| Peso                  | 74 kg                 |
| Unidad de peso        | kg/100 m              |


# Ficha Técnica

## Canal para zócalo Rauduo 40105

Referencia: 6132205



### Dimensiones

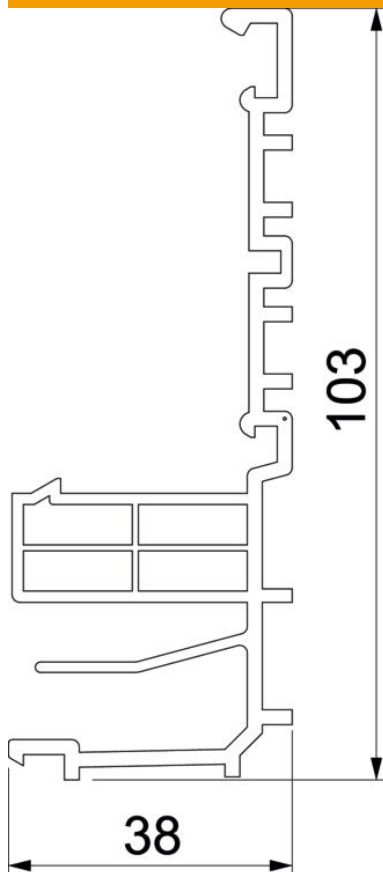

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 2.000 mm |
| Ancho    | 103,4 mm |
| Altura   | 38 mm    |

### Datos técnicos

|  |                     |
|--|---------------------|
| Número de paredes separadoras fijas                                  | 1                   |
| Número de líneas NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (sin enchufe) | 2                   |
| Libre de halógenos   | no                  |
| Con perfil para moqueta  | no                  |
| Perforación de montaje en el suelo                                   | sí                  |
| Sección efectiva   | 600 mm <sup>2</sup> |