

# Ficha Técnica

## Conductor redondo de acero inoxidable A2

Referencia: 5021235



- Utilizable como derivación según DIN EN 62561-2 (IEC 62561-2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10-V4A para aplicaciones en tierra
- Según la norma de electrodos de cimientos DIN 18014, en tierra se exige V4A



**A2** Acero inoxidable

### Datos maestros

Referencia	5021235
Tipo	RD 8-V2A
Denominación 1	Conductor redondo
Denominación 2	50 kg de rollo
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	125
Cantidad	Metro
Peso	40 kg
Unidad de peso	kg/100 m


# Ficha Técnica

Conductor redondo de acero inoxidable A2

Referencia: 5021235



## Dimensiones

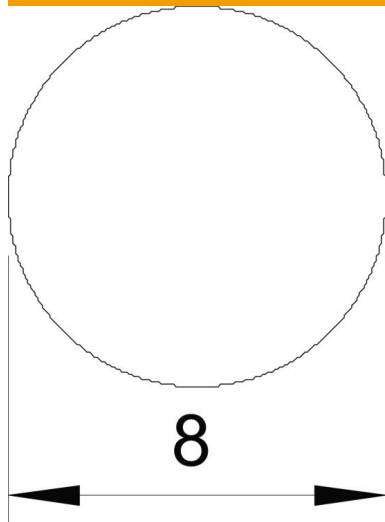

Medida D 8 mm

## Datos técnicos

Número de alambres individuales	1
Versión aislada resistente a la alta tensión	no
Anillo estándar (kg aprox.)	50
Anillo estándar (m aprox.)	125
Length tolerance ±	5 %
Sección transversal	50 mm <sup>2</sup>
Propiedades del material	Otros
Revestimiento de material	Sin