

# Ficha Técnica

## Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7409014



Tapa ciega y marco con altura regulable de tamaño 4 para practicar una abertura de revisión en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.



Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



A2 Acero inoxidable

### Datos maestros

Referencia	7409014
Tipo	RKN2 4 VS 20
Denominación 1	Conjunto tapa y marco cuadrado
Denominación 2	ciego
Fabricante	OBO
Dimensión	200x200mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	341 kg
Unidad de peso	kg/100 u


# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7409014



## Dimensiones

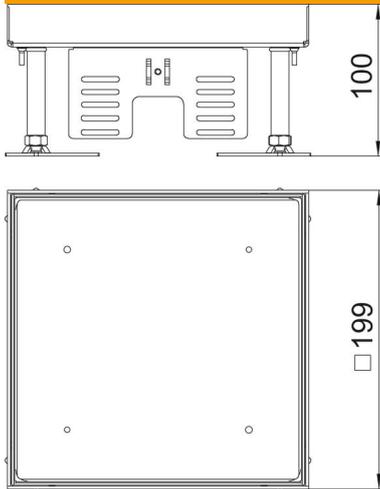

Longitud	199 mm
Ancho	199 mm
Medida h	100 mm

## Datos técnicos

Número de dispositivos instalables	0
Número de cajas portamecanismos	2
Número de salidas de cable	0
Versión	Cuadrado
Modelo de salida de cable	Sin salida de cable
Sección de suelo/abertura de montaje	201x201
Cuidados del suelo	húmedo
Desacoplable	no
Altura del piso máx.	150 mm
Altura del piso mín.	100 mm
Apropiado para instalación de suelo técnico	sí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico	sí
Apropiado para caja bajo suelo	250/350
Soportes para alojar cajas portamecanismos	no
Longitud, dimensiones de montaje	201 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos	4
Margen de nivelación máx.	150 mm
Margen de nivelación mín.	100 mm
Norma	EN 50085-2-2
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Modelo para carga pesada	no
Tipo de sistema de montaje	UT3

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7409014



## Datos técnicos

Carga vertical, superficie grande	hasta 15.000 N
Carga vertical, superficie pequeña	hasta 3.000 N
Autorizaciones	VDE
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm