

# Ficha Técnica

## Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7409016



Tapa ciega y marco con altura regulable de tamaño 4 para practicar una abertura de revisión en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.



Conjunto de tapa y marco como conjunto de marco y tapa ciega, 2 compartimentos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



A2 Acero inoxidable

### Datos maestros

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Referencia            | 7409016                        |
| Tipo                  | RKN2 4 VS 25                   |
| Denominación 1        | Conjunto tapa y marco cuadrado |
| Denominación 2        | ciego                          |
| Fabricante            | OBO                            |
| Dimensión             | 200x200mm                      |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301        |
| Unidad VK más pequeña | 1                              |
| Cantidad              | Pieza                          |
| Peso                  | 384 kg                         |
| Unidad de peso        | kg/100 u                       |


# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7409016



## Dimensiones

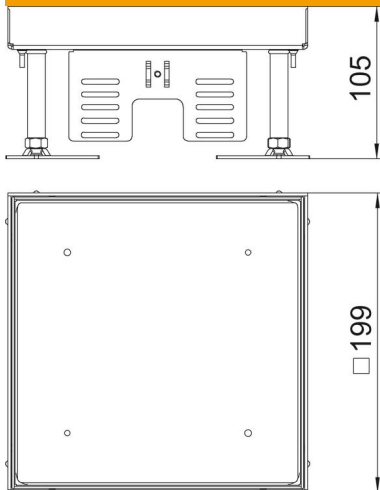

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 199 mm |
| Ancho    | 199 mm |
| Medida h | 105 mm |

## Datos técnicos

|  |                     |
|--|---------------------|
| Número de dispositivos instalables                   | 0                   |
| Número de cajas portamecanismos                      | 2                   |
| Número de salidas de cable                           | 0                   |
| Versión  | Cuadrado            |
| Modelo de salida de cable                            | Sin salida de cable |
| Cuidados del suelo                                   | húmedo              |
| Desacoplable   | no                  |
| Altura del piso máx.                                 | 155 mm              |
| Altura del piso mín.                                 | 105 mm              |
| Apropiado para instalación de suelo técnico          | sí                  |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico      | sí                  |
| Apropiado para caja bajo suelo                       | 250/350             |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos           | no                  |
| Longitud, dimensiones de montaje                     | 201 mm              |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos         | 4                   |
| Margen de nivelación máx.                            | 155 mm              |
| Margen de nivelación mín.                            | 105 mm              |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP00                |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP10                |
| Grado de protección código IK                        | IK10                |
| Modelo para carga pesada                             | no                  |
| Tipo de sistema de montaje                           | UT3                 |
| Carga vertical, superficie grande                    | hasta 15.000 N      |
| Carga vertical, superficie pequeña                   | hasta 3.000 N       |

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable para registro, RKN, acero inoxidable

Referencia: 7409016



## Datos técnicos

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Autorizaciones                      | VDE   |
| Espesor del revestimiento del suelo | 25 mm |