

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSR, acero inoxidable

Referencia: 7409278



Tapa y marco con altura regulable de tamaño R9 con salida para cables. Aprobados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco.

Tapa y marco de altura regulable con salida para cables, 3 compartimentos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT4 para 6 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 6 aparatos Modul 45.



A2 Acero inoxidable

## Datos maestros

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Referencia            | 7409278                       |
| Tipo                  | RKS2 R9 V20                   |
| Denominación 1        | Conjunto tapa y marco redondo |
| Denominación 2        | con salida de cable           |
| Fabricante            | OBO                           |
| Dimensión             | Ø305mm                        |
| Material              | Acero inoxidable 1.4301       |
| Unidad VK más pequeña | 1                             |
| Cantidad              | Pieza                         |
| Peso                  | 420 kg                        |
| Unidad de peso        | kg/100 u                      |


# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSR, acero inoxidable

Referencia: 7409278



## Dimensiones

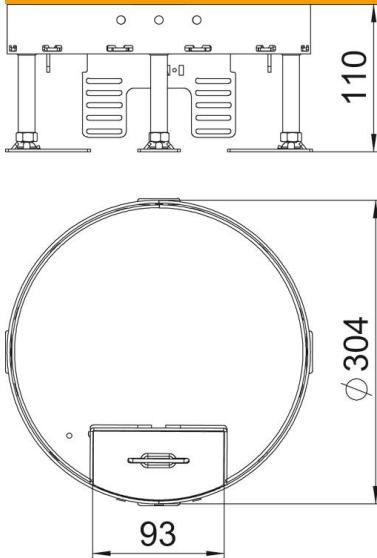

|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 304 mm |
| Ancho    | 304 mm |

## Datos técnicos

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Número de dispositivos instalables                   | 12                        |
| Número de cajas portamecanismos                      | 3                         |
| Número de salidas de cable                           | 1                         |
| Versión  | redondo                   |
| Modelo de salida de cable                            | Salida de cable giratoria |
| Cuidados del suelo                                   | seco                      |
| Desacoplable   | no                        |
| Altura del piso máx.                                 | 155 mm                    |
| Altura del piso mín.                                 | 110 mm                    |
| Apropiado para instalación de suelo técnico          | sí                        |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico      | sí                        |
| Apropiado para caja bajo suelo                       | 350                       |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos           | sí                        |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos         | R9                        |
| Margen de nivelación máx.                            | 155 mm                    |
| Margen de nivelación mín.                            | 110 mm                    |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20                      |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando    | IP10                      |
| Grado de protección código IK                        | IK10                      |
| Modelo para carga pesada                             | no                        |
| Tipo de sistema de montaje                           | UT4                       |
| Carga vertical, superficie grande                    | hasta 5.000 N             |

# Ficha Técnica

Conjunto de tapa y marco con altura regulable con salida de cable, RKSR, acero inoxidable

Referencia: 7409278



## Datos técnicos

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Carga vertical, superficie pequeña  | hasta 3.000 N |
| Autorizaciones                      | VDE           |
| Espesor del revestimiento del suelo | 20 mm         |