


# Ficha Técnica

## Kit de conjuntos portamecanismos para pavimentos



Referencia: 7429556

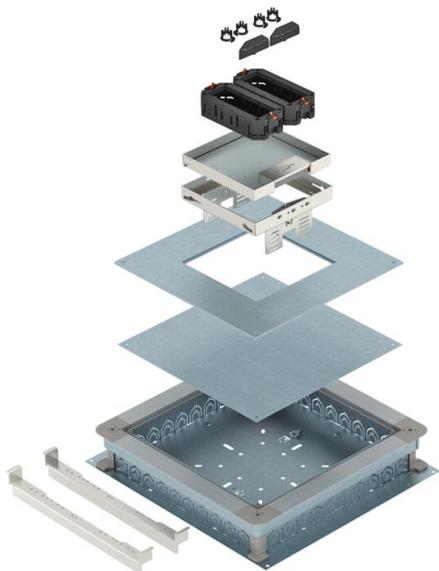

Conjunto de tapa y marco con altura regulable y salida de cable con todos los accesorios de sistema necesarios para el montaje en pavimentos que precisan limpieza en seco.

El volumen de suministro incluye:

- caja bajo suelo UZD350-3R,
- tapa de montaje DUG350-3/4,
- ángulo de nivelación,
- caja de tamaño nominal 4 con salida de cable,
- dos soportes modulares MT3/45 para tres mecanismos Modul 45 cada uno. Caja y salida de cable de acero inoxidable. Entalladura de pavimento en la caja 20 mm.



A2 Acero inoxidable

### Datos maestros

Referencia	7429556
Tipo	RKSN2 4 KSD V20
Denominación 1	Kit completo
Denominación 2	para empotrar
Fabricante	OBO
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	164,18 kg
Unidad de peso	kg/100 u

### Datos técnicos

Modelo de salida de cable	Salida de cable giratoria
Altura de pavimento máx.	125 mm
Altura de pavimento mín.	70 mm
Grado de protección (IP) mientras se está utilizando	IP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizando	IP10
Grado de protección código IK	IK10
Espesor del revestimiento del suelo	20 mm