


# Ficha Técnica

Cruce 35 FT

Referencia: 7027405



Cruce para establecer una derivación horizontal, accesorio para bandejas portacables encajables y atornillables con ala de 35 mm. Unión atornillada con tornillos redondos planos FRS y tuercas combinadas M6. De uso en interiores y exteriores. El material de fijación se debe pedir por separado.

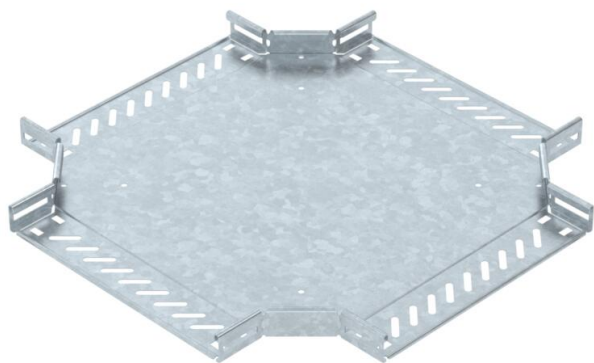

**St** Acero

**FT** Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Referencia            | 7027405                               |
| Tipo                  | RK 330 FT                             |
| Denominación 1        | Cruce                                 |
| Denominación 2        | para bandeja portacables              |
| Fabricante            | OBO                                   |
| Dimensión             | 35x300                                |
| Material              | Acero                                 |
| Superficie            | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies     | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña | 1                                     |
| Cantidad              | Pieza                                 |
| Peso                  | 209,9 kg                              |
| Unidad de peso        | kg/100 u                              |


# Ficha Técnica

Cruce 35 FT

Referencia: 7027405



## Dimensiones

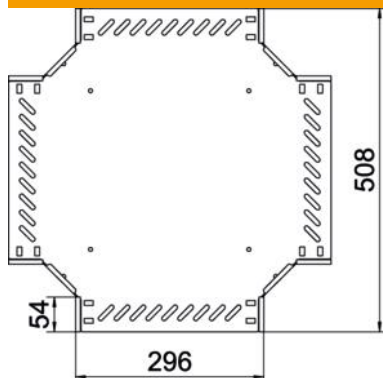

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ancho            | 300 mm |
| Altura           | 35 mm  |
| Espesor de chapa | 1 mm   |
| Medida B         | 300 mm |
| Medida R         | 50 mm  |

## Datos técnicos

|   |                    |
|---|--------------------|
| Modelo de unión                           | conector integrado |
| Mantenimiento de función                  | no                 |
| Espesor del material de la chapa          | 1 mm               |
| Calibre maestro de agujeros OTAN          | no                 |
| Acero inoxidable, barnizado               | no                 |
| Rango de temperatura máx.                 | 120 °C             |
| Rango de temperatura                      | -20 °C             |
| Tipo vano ancho                           | no                 |
| Tipo del conector del sistema portacables | Atornillado        |
| Número de tornillos recomendado           | 20 St.             |
| Espesor                                   | 1,25 mm            |