


Ficha Técnica

Tapa y marco para cargas pesadas, versión ciega, RKFSL,
clase de carga 1 tamaño nominal 350-3

Referencia: 7405928

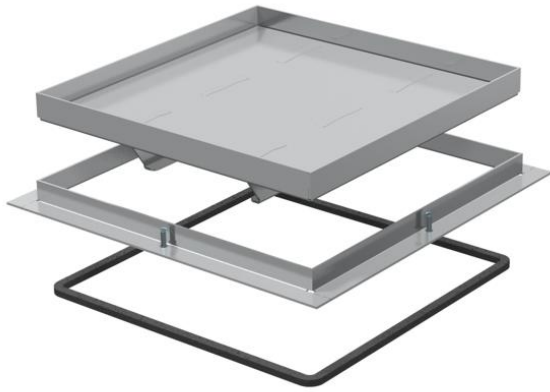

Tapa ciega y marco para cargas pesadas que permite practicar una abertura de revisión en la caja UZD350-3 en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 1 a 10 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.




A2 Acero inoxidable

Datos maestros

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Referencia | 7405928 |
| Tipo | RK SL1 V3 40 |
| Denominación 1 | Tapa y marco carg.pesadas |
| Denominación 2 | ciego |
| Fabricante | OBO |
| Dimensión | 383x383x40 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Unidad VK más pequeña | 1 |
| Cantidad | Pieza |
| Peso | 1017 kg |
| Unidad de peso | kg/100 u |

Dimensiones

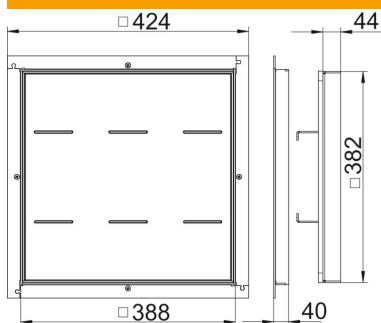

| | |
|----------|--------|
| Medida A | 424 mm |
| Medida B | 388 mm |
| Medida C | 382 mm |
| Medida h | 40 mm |

Ficha Técnica

Tapa y marco para cargas pesadas, versión ciega, RKFSL,
clase de carga 1 tamaño nominal 350-3

Referencia: 7405928



Datos técnicos

| | |
|---|----------------------------|
| Número de salidas de cable | 0 |
| Modelo de salida de cable | Sin salida de cable |
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Altura de pavimento mín. | 70 mm |
| Altura del piso mín. | 110 mm |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para | Montaje en caja bajo suelo |
| Apropiado para caja bajo suelo | 350 |
| Soportes para alojar cajas porta-mecanismos | no |
| Longitud, dimensiones de montaje | 390 mm |
| Modelo para carga pesada | sí |
| Clase de carga pesada | 10 kN (OBO SL1) |
| Tipo de sistema de montaje | GB3 |
| Espesor del revestimiento del suelo | 38 mm |