

Ficha Técnica

Cable de cobre estañado

Referencia: 5021656



- Utilizable como conductor de puesta a tierra según DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Apropiado para puesta a tierra de instalaciones de alta tensión > 1kV según DIN VDE 0101-2
- Tipo S 11-CU Sn: versión estañada



Cu	Cobre
Sn	estañado

Datos maestros

Referencia	5021656
Tipo	S-11-CU SN
Denominación 1	Cable de cobre
Fabricante	OBO
Dimensión	19x2,1mm
Material	Cobre
Superficie	Estañado
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Metro
Peso	58,6 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Cable de cobre estañado

Referencia: 5021656



Dimensiones

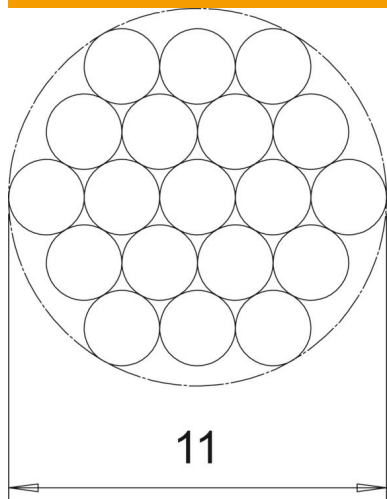

Medida D | 10,5 mm

Datos técnicos

Aplicación protección contra el rayo	no
Número de alambres individuales	19
Diámetro de alambres individuales	2,1 mm
Anillo estándar (kg aprox.)	30
Anillo estándar (m aprox.)	50
Sección transversal	70 mm ²
Revestimiento de material	Sin