

Ficha Técnica

Tubo de acero inoxidable V4A, enchufable

Referencia: 2046755



Tubo para instalaciones eléctricas enchufable según EN 61386-1 para la protección mecánica de cables y conductores. Con pared interior sin rebabas. Clase de protección contra la corrosión 4 (elevada).



A4 Acero inoxidable

2B Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	2046755
Tipo	S50W A4
Denominación 1	Tubo en acero inoxidable
Denominación 2	sin rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø50, 3000mm
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	9
Cantidad	Metro
Peso	179,4 kg
Unidad de peso	kg/100 m


Ficha Técnica

Tubo de acero inoxidable V4A, enchufable



Referencia: 2046755

Dimensiones

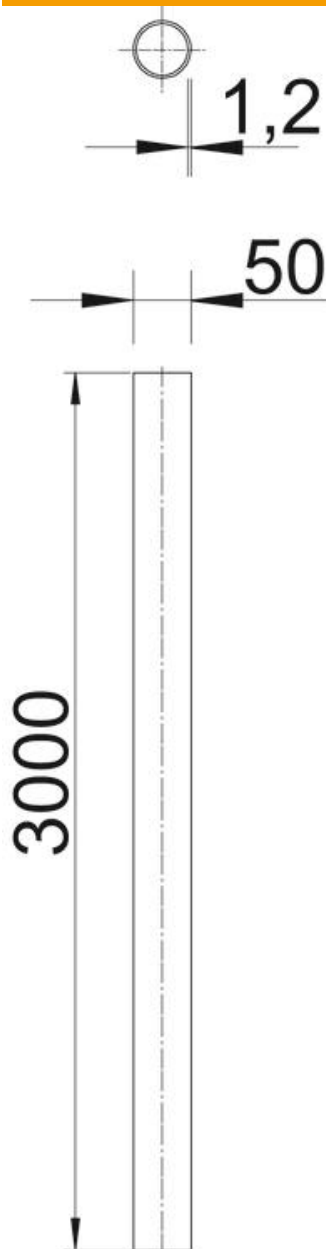

Longitud	3.000 mm
Medida D	50 mm
Medida L	3.000 mm
Medida m (mm)	M50
Medida t	1,5 mm

Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Modelo para tubos	Rígido sin rosca

Ficha Técnica

Tubo de acero inoxidable V4A, enchufable

Referencia: 2046755



Datos técnicos

Instalación en hormigón	sí
Comportamiento a la curvatura	rígido
Resistencia a la compresión	muy pesado (4000 N)
Temperatura de utilización máx.	+ 400 °C
Temperatura de utilización mín.	- 45 °C
Instalación en pared hueca	sí
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	sí
Instalación en el exterior	sí
Código de clasificación	55571
Máquinas e instalación de sistema	sí
Con manguito	no
Superficie pulida	sí
Superficie pulida	no
Resistencia al impacto	Muy pesado (6,8/300 mm)
Rango de temperatura máx.	400 °C
Rango de temperatura	-45 °C
Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente)	sí
Instalación bajo suelo (pavimento)	sí
Empotrado	sí